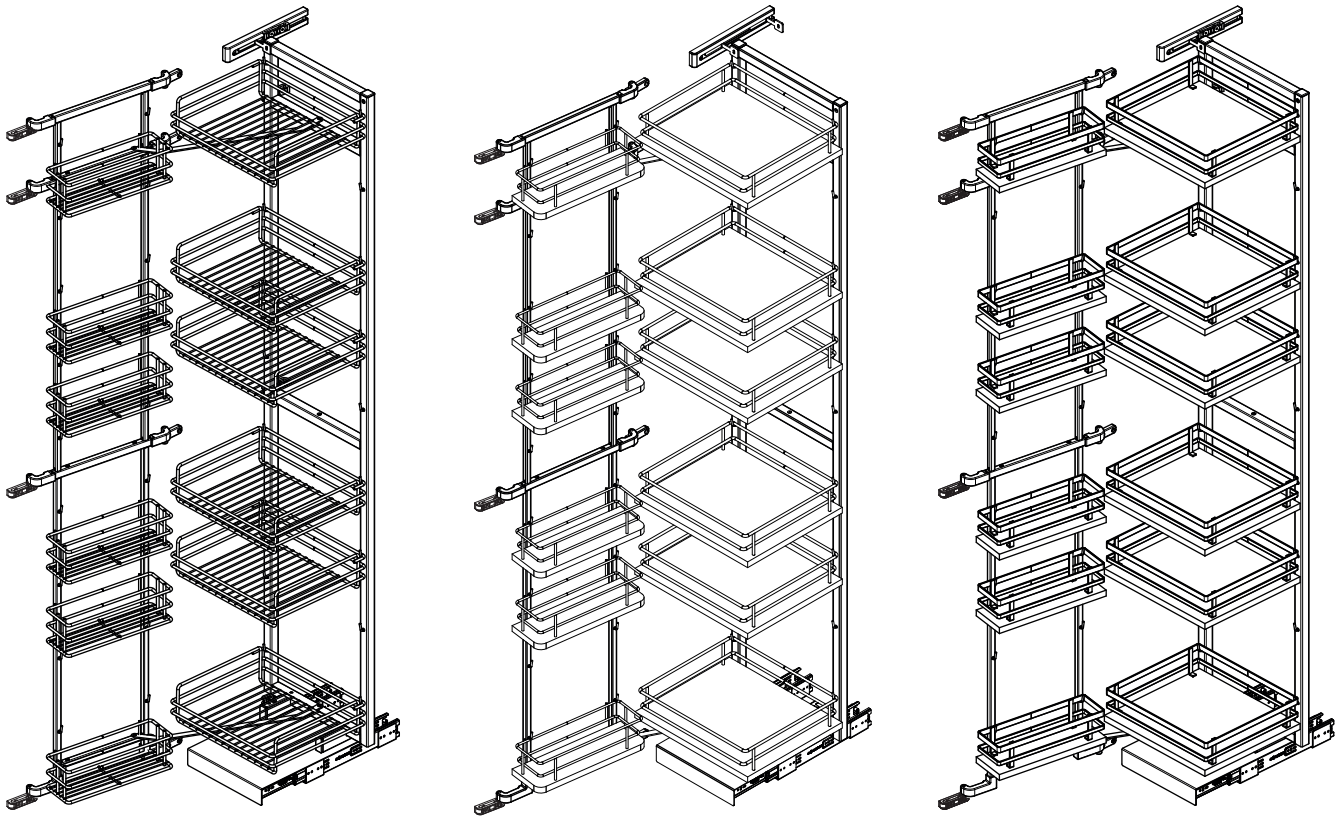

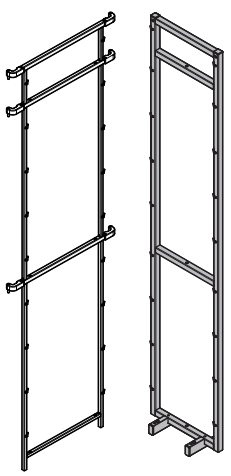
x1

x1

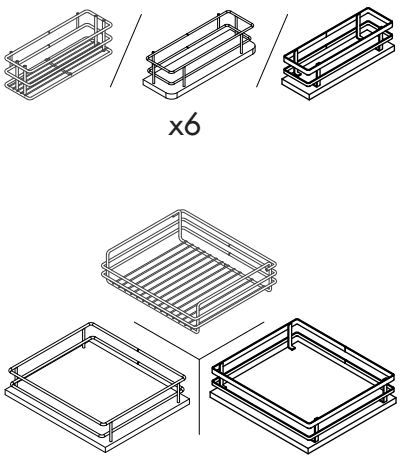
x6


x2


x1


x1


x1

x1


x1


x4


x4


x2

x4


M4x12mm
x5

M6x60mm
x4


ø4x16mm
x30







3



AENOR ER Empresa Registrada ER-0919/2000 — IQNet — ISO 9001

MENAGE CONFORT

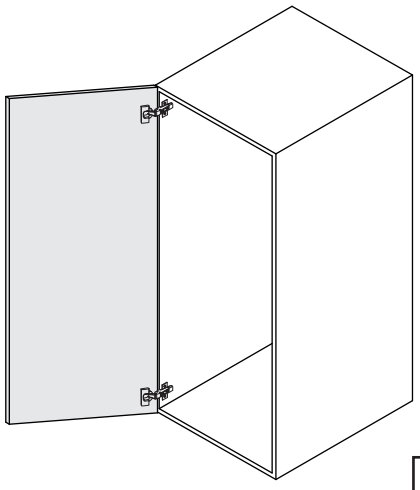

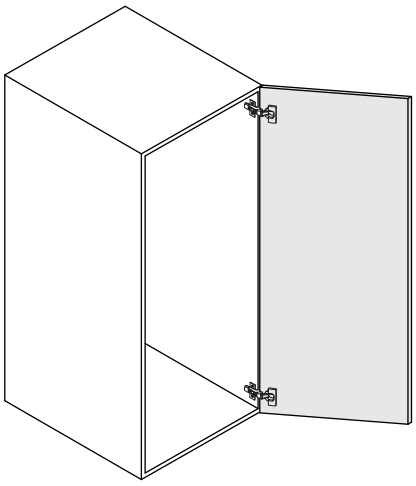

1



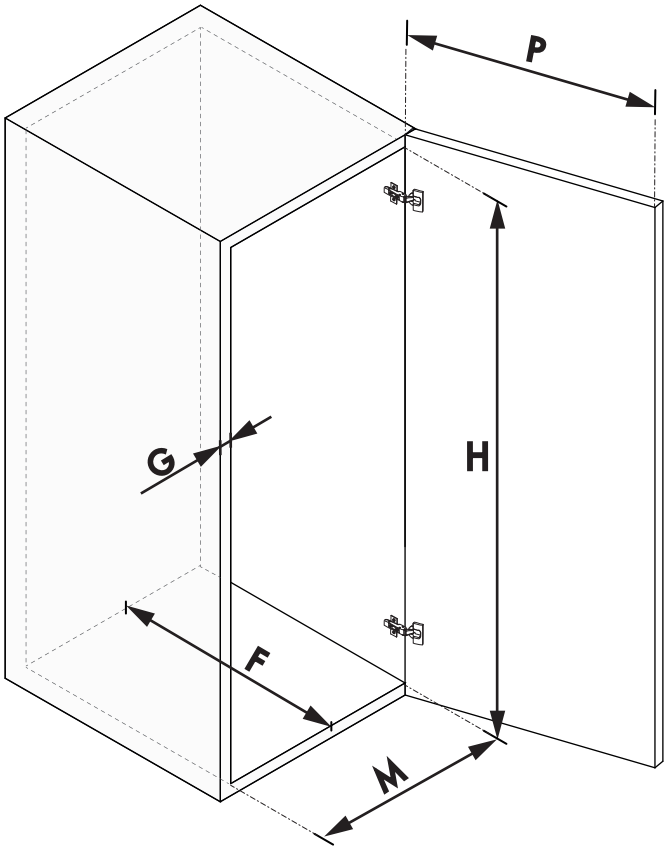

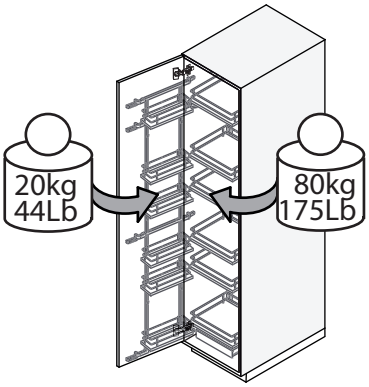

Carga máxima total por bastidor
Total maximum load per frame
Charge maximale totale par cadre

R	P*	M	H	F	G
38311014	450 mm	min 410 mm	min 1900 mm	min 495 mm	16/19 mm
38314014	600 mm	min 560 mm	min 1900 mm	min 495 mm	16/19 mm
48285014	450 mm	min 410 mm	min 1900 mm	min 495 mm	16/19 mm
48288014	600 mm	min 560 mm	min 1900 mm	min 495 mm	16/19 mm
49142014 /07	450 mm	min 410 mm	min 1900 mm	min 495 mm	16/19 mm
49143014 /07	600 mm	min 560 mm	min 1900 mm	min 495 mm	16/19 mm

P : Ancho puerta | Door width | Largeur porte

2

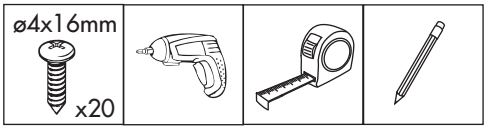

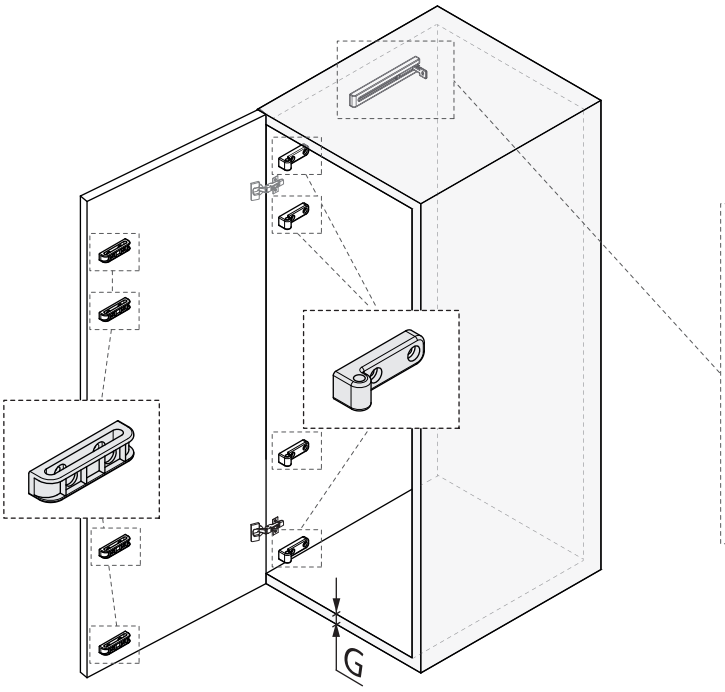

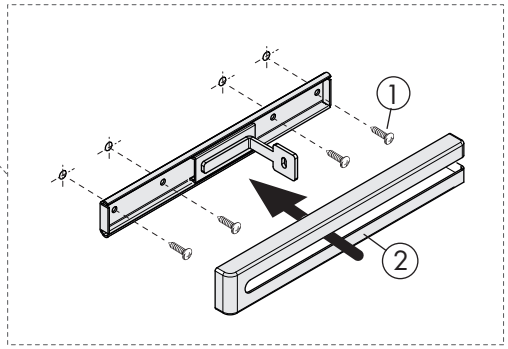

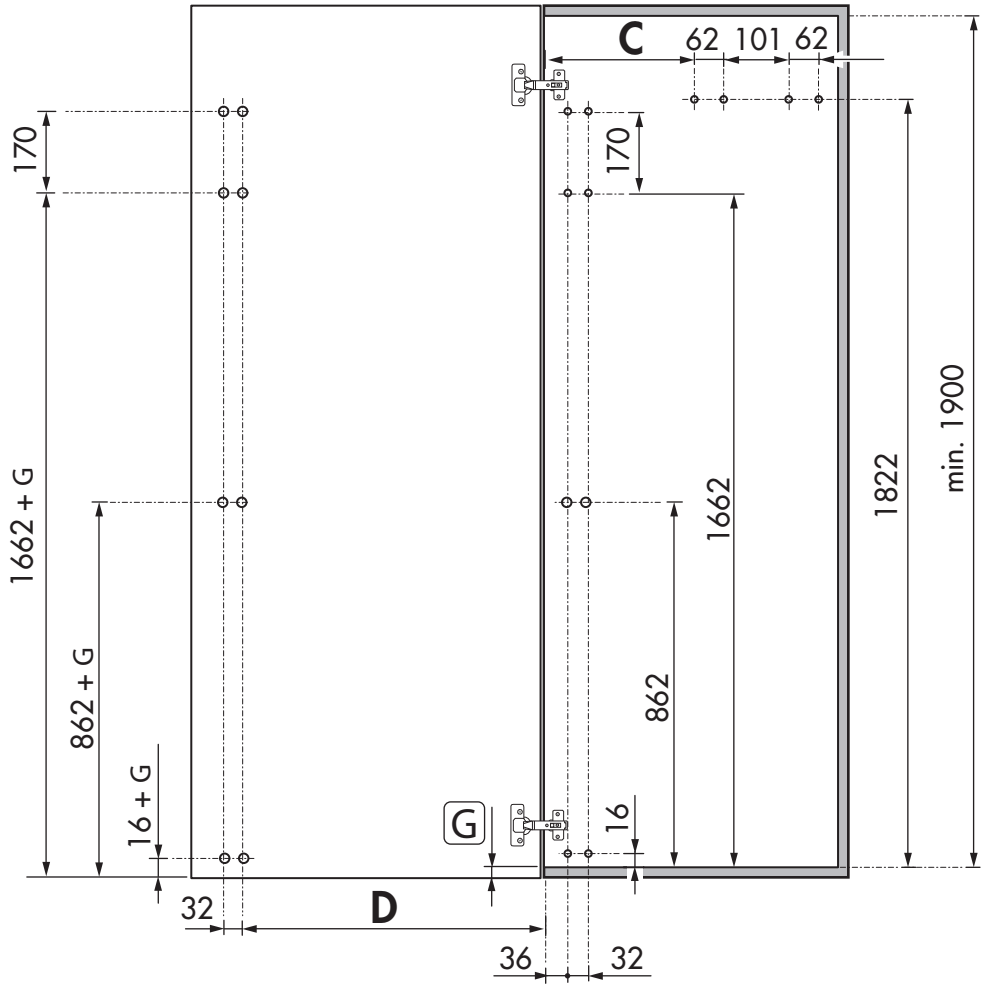

	C	D
MOD. 450	235 mm	370 mm
MOD. 600	245 mm	520 mm

Unidades en milímetros | Units in millimeters | Unités en millimètres

3

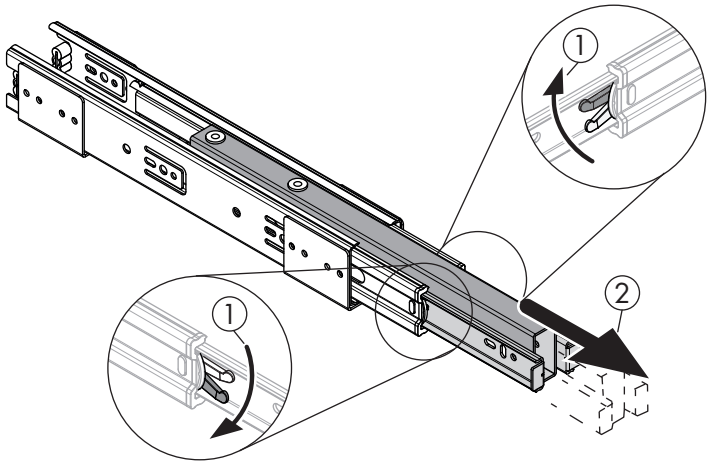

x2

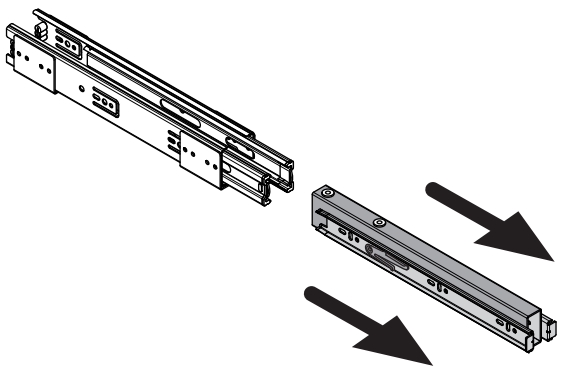

4

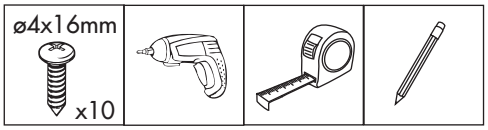

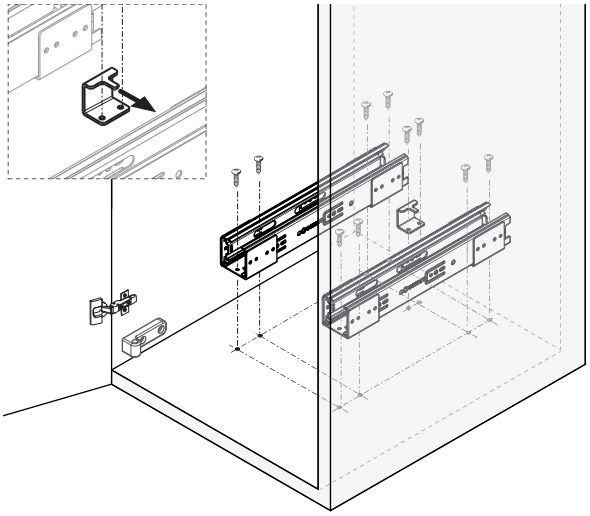

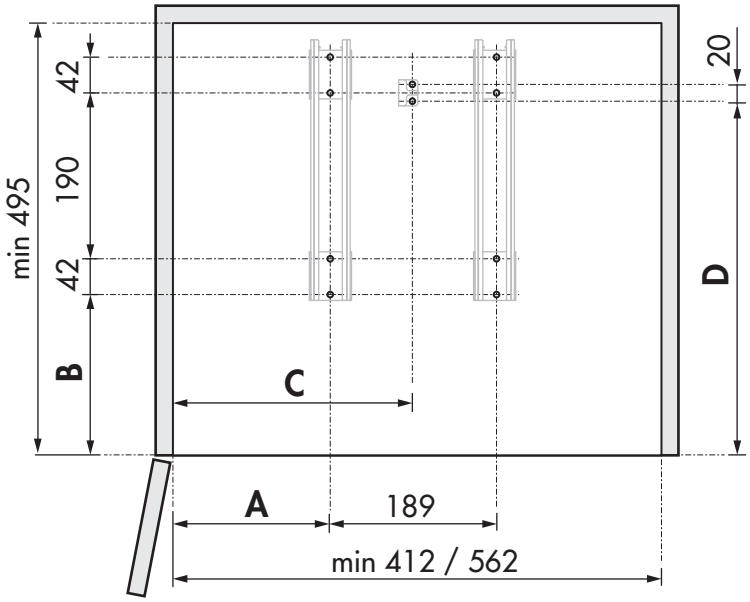

	A	B	C	D
MOD. 450	121 mm	177 mm	215 mm	399 mm
MOD. 600	181 mm	186 mm	275 mm	408 mm

Unidades en milímetros | Units in millimeters | Unités en millimètres

5

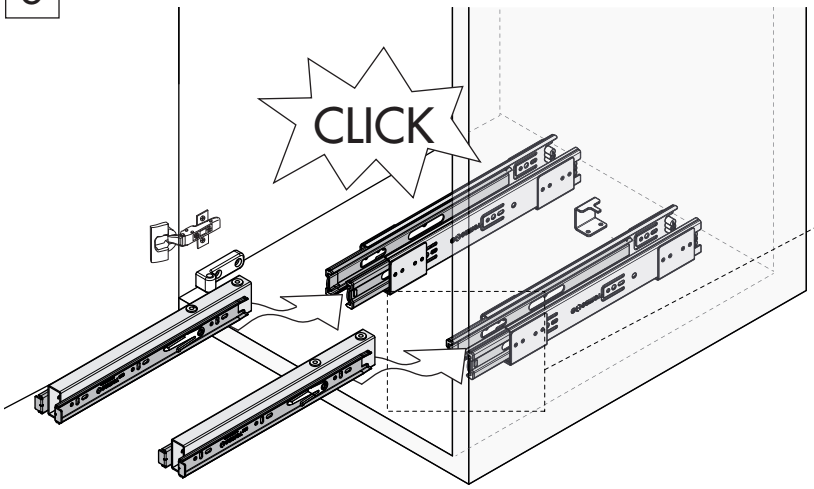

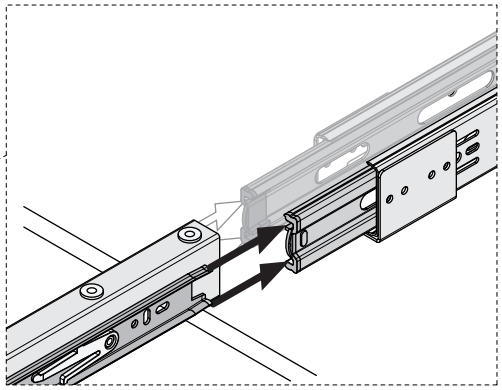

6

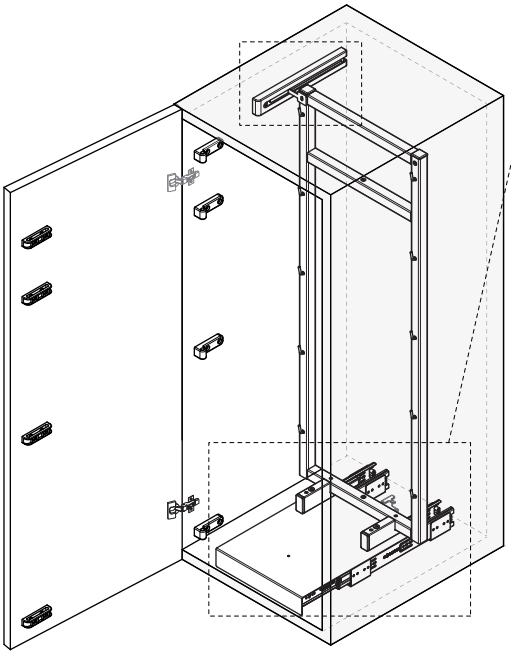

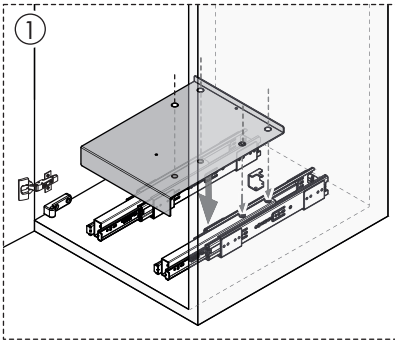

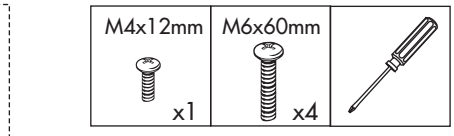

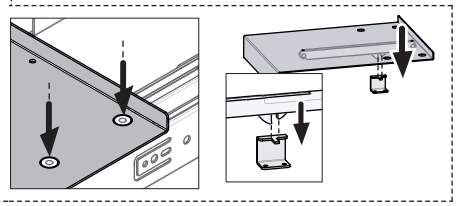

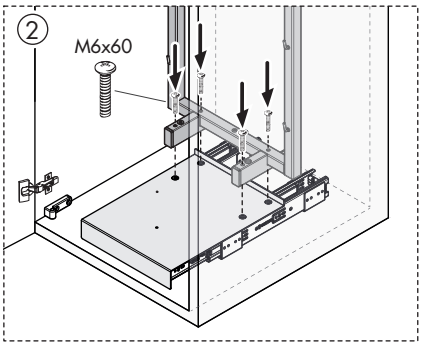

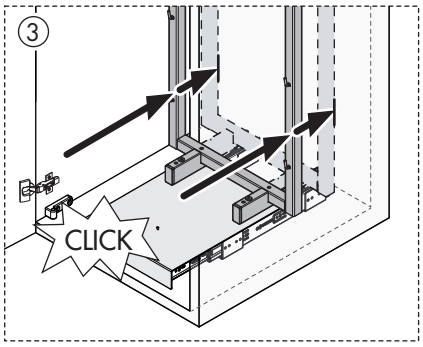

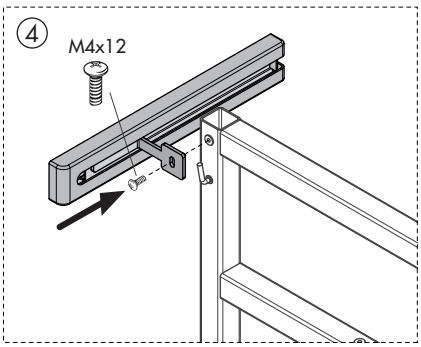

7

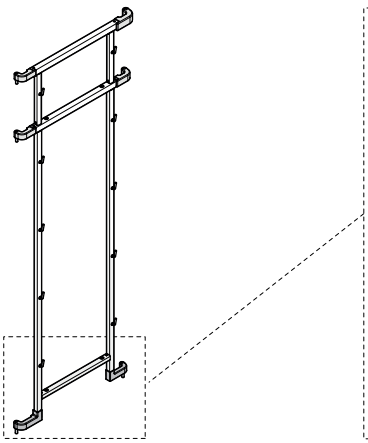

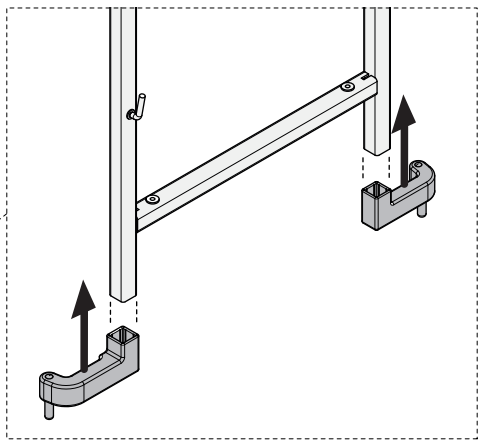

8

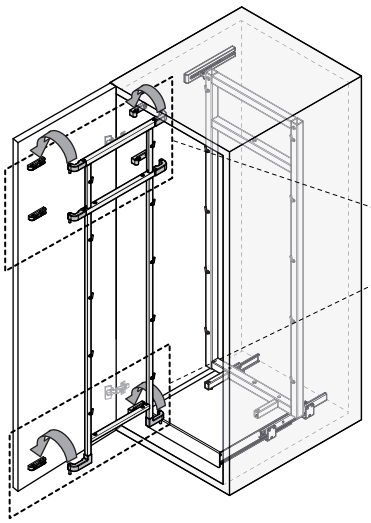

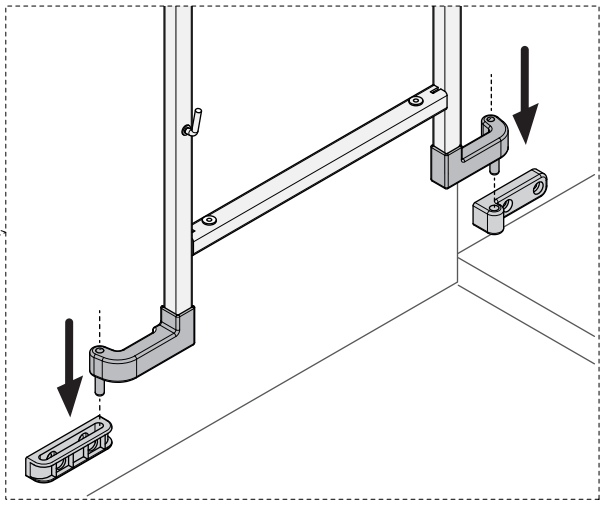

9

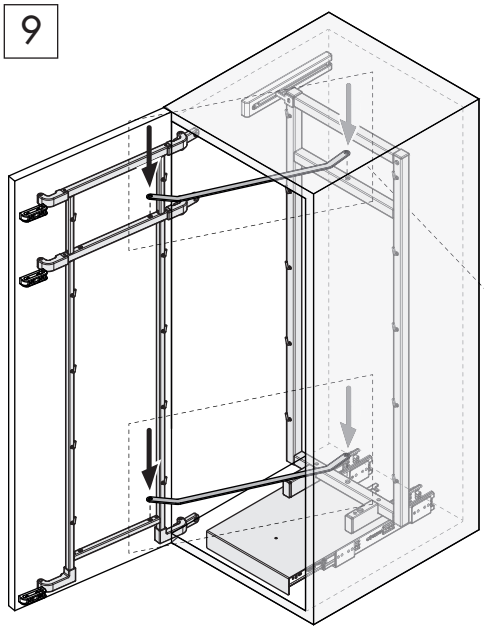

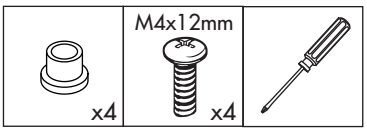

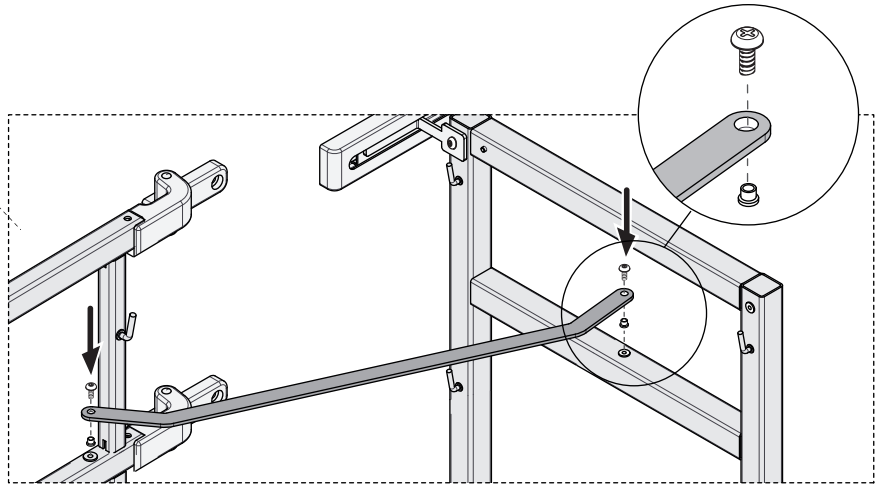

10 Regulación frontal | Front adjustment



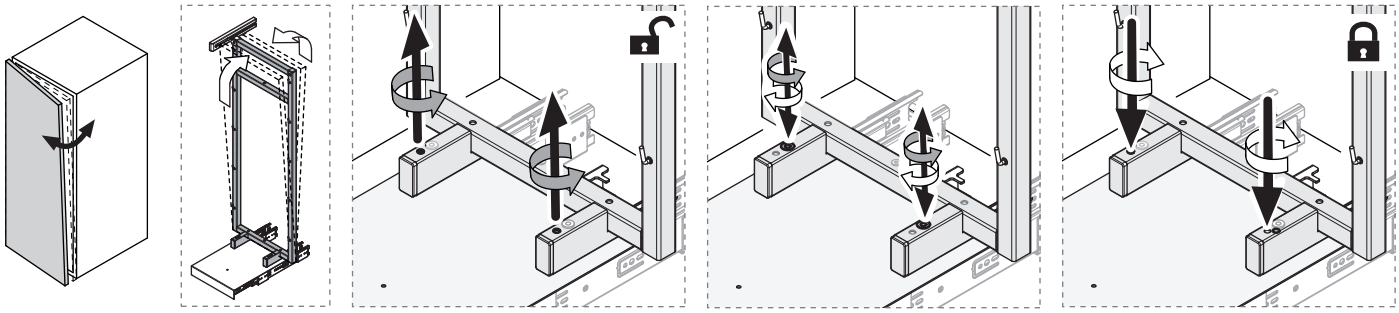

11

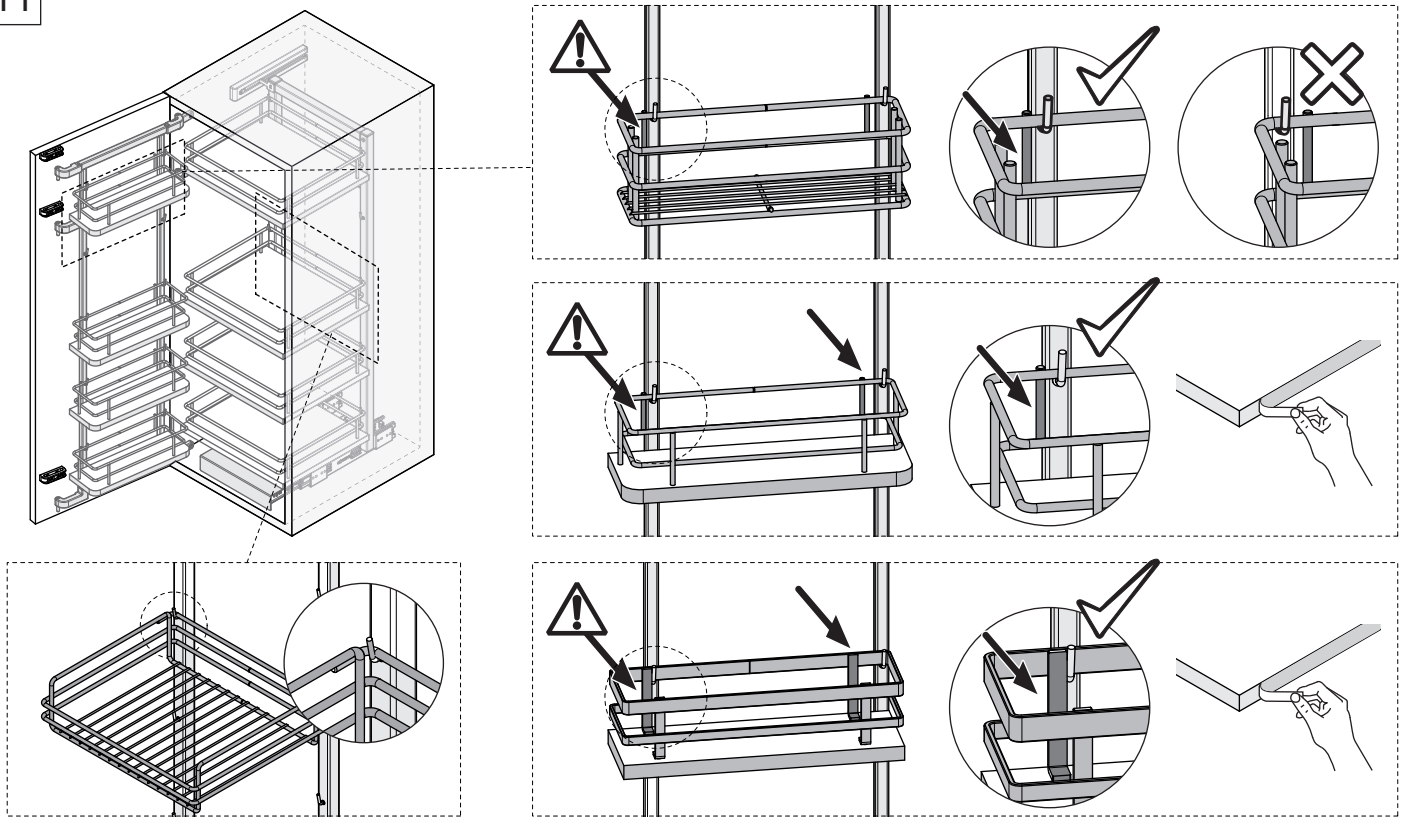

2

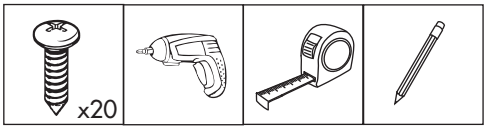

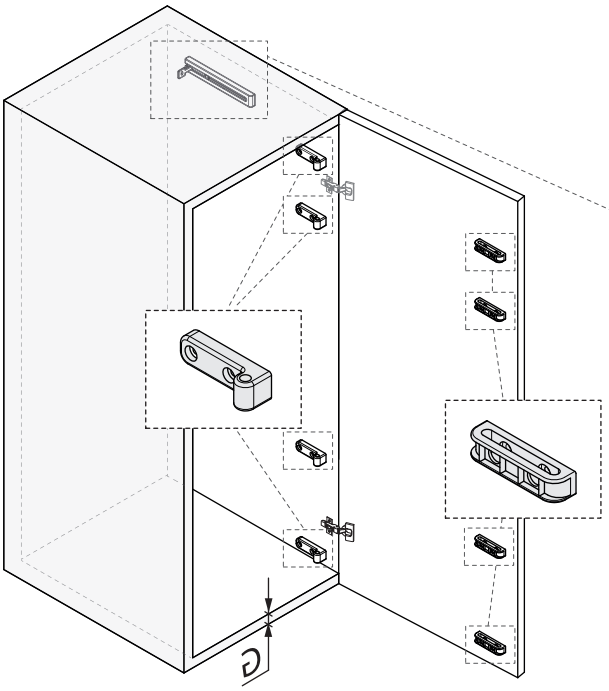

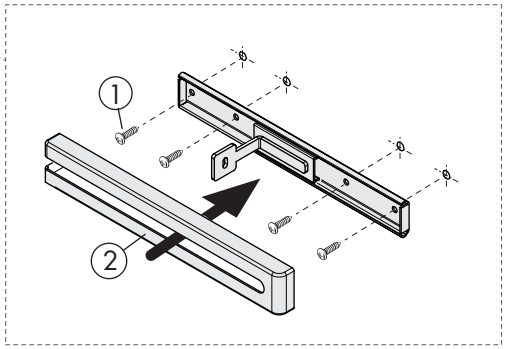

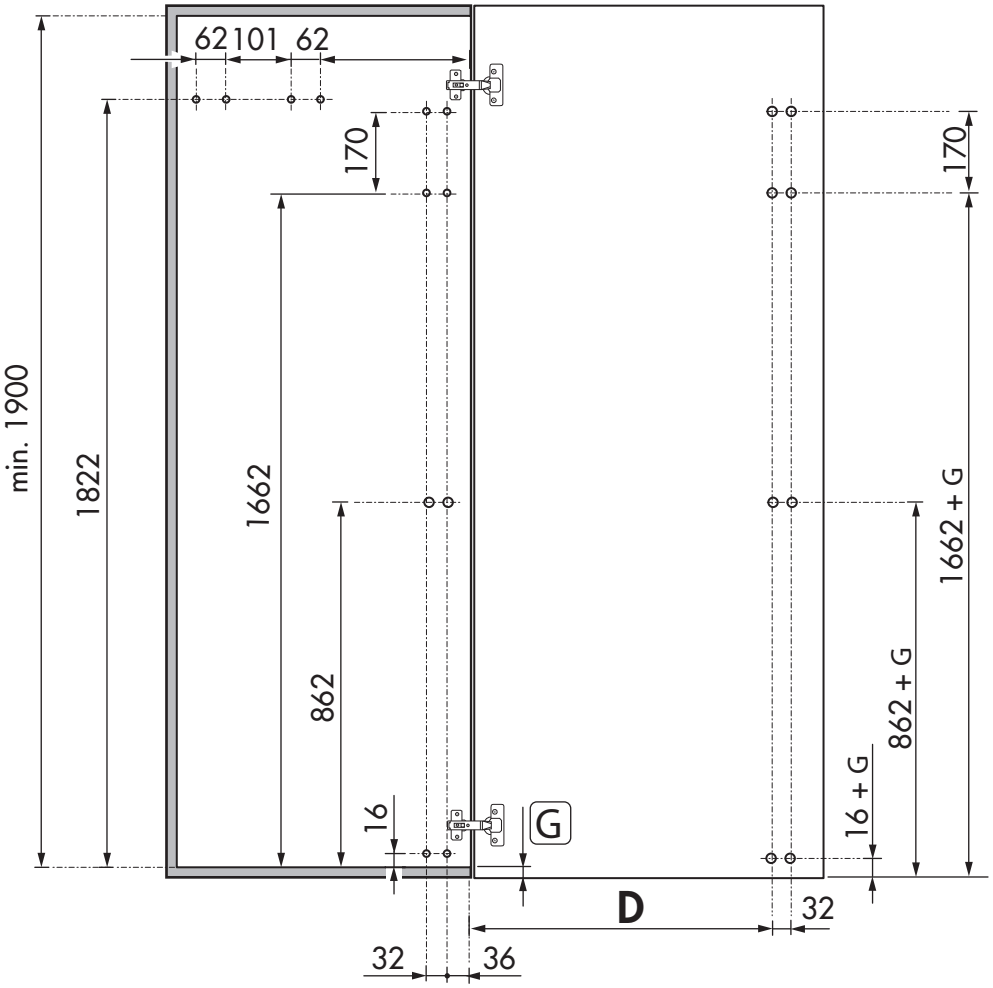

	C	D
MOD. 450	235 mm	370 mm
MOD. 600	245 mm	520 mm

Unidades en milímetros | Units in millimeters | Unités en millimètres

3

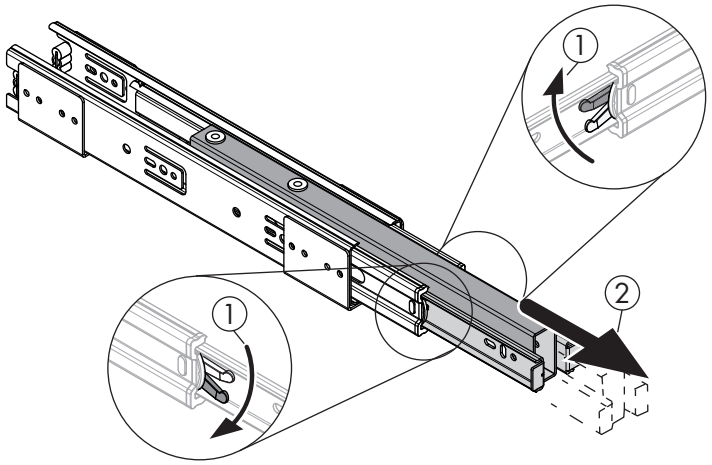

x2

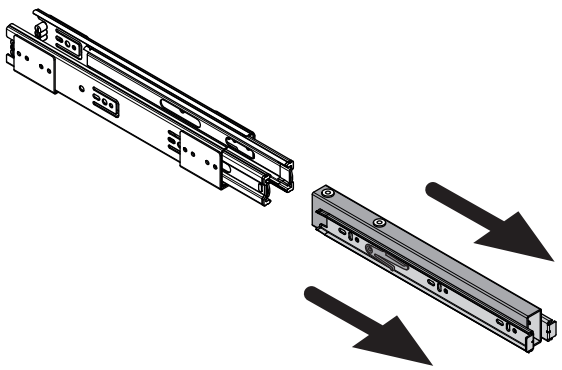

4

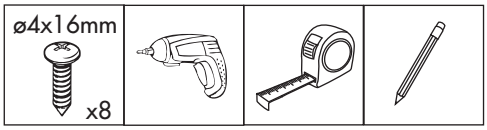

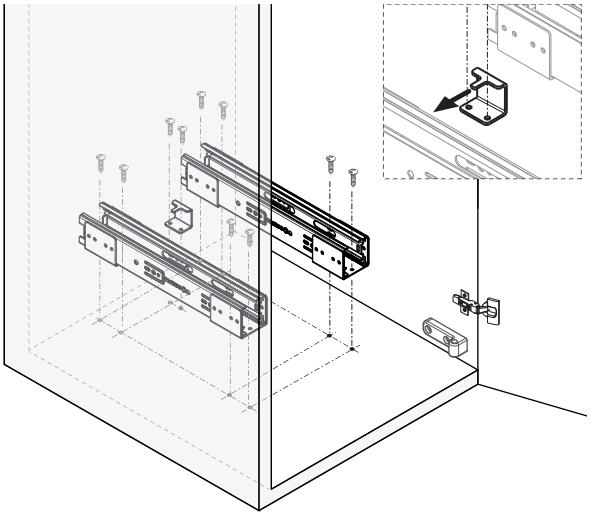

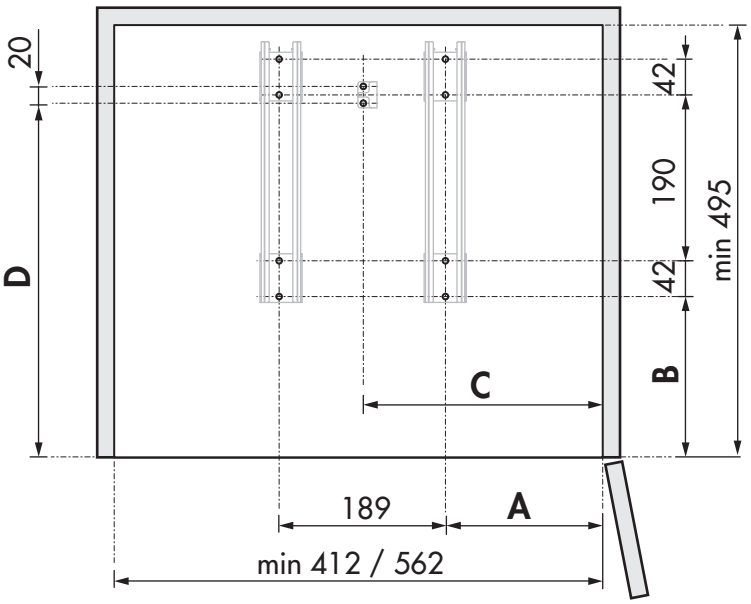

	A	B	C	D
MOD. 450	121 mm	177 mm	215 mm	399 mm
MOD. 600	181 mm	186 mm	275 mm	408 mm

Unidades en milímetros | Units in millimeters | Unités en millimètres

5

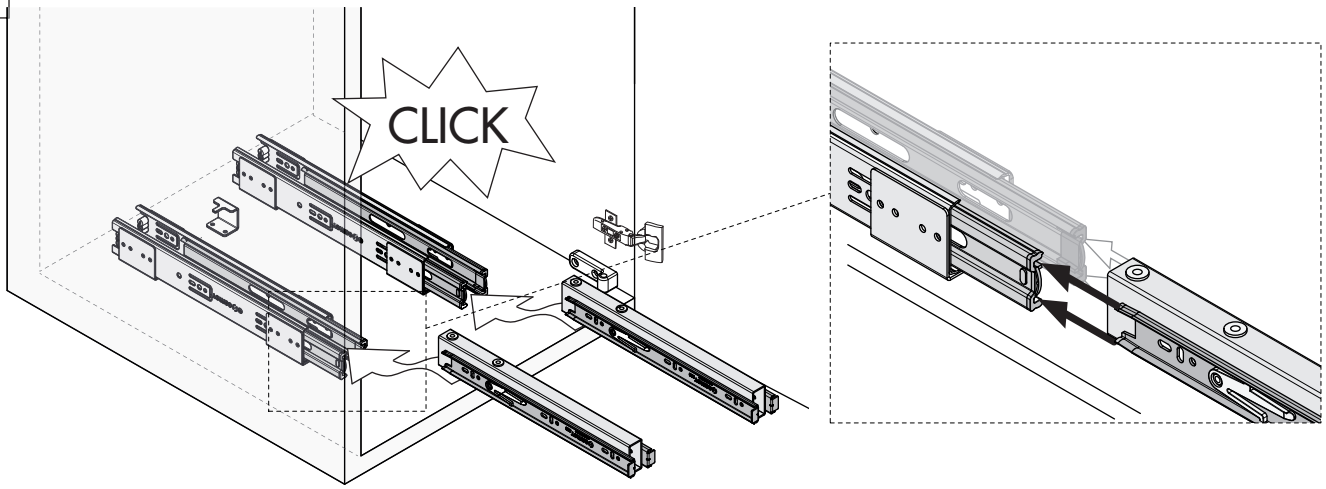

6

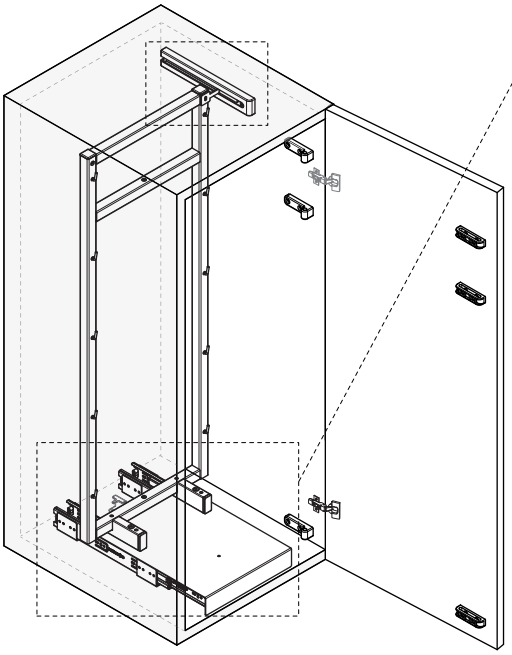

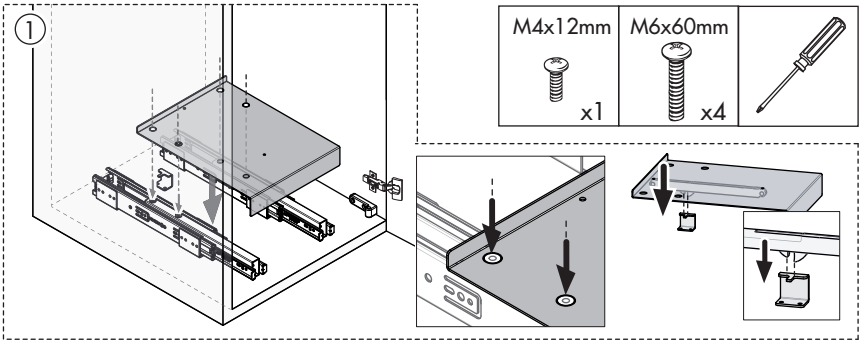

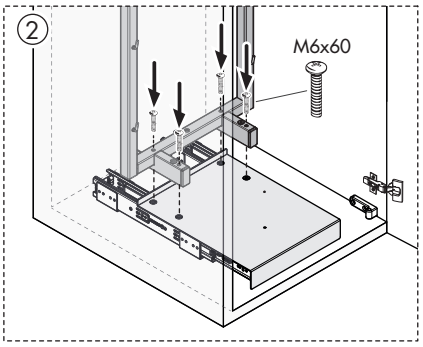

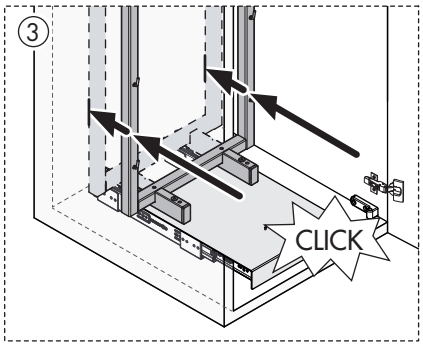

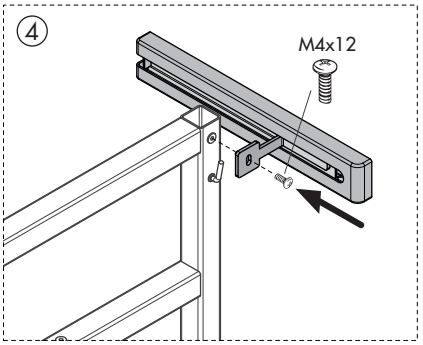

7

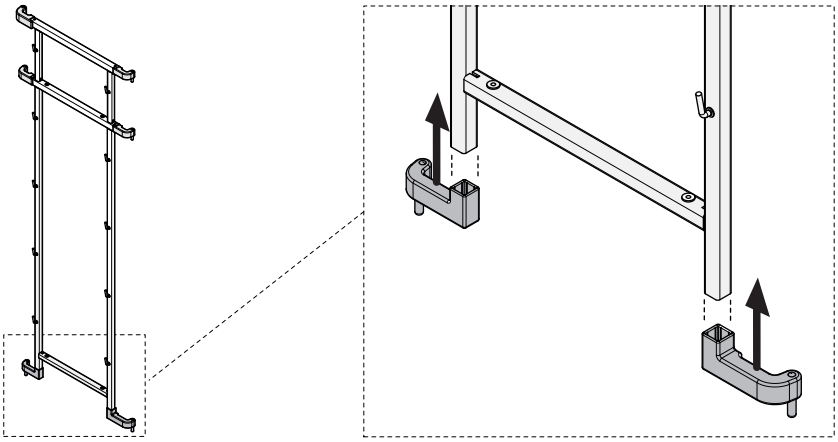

8

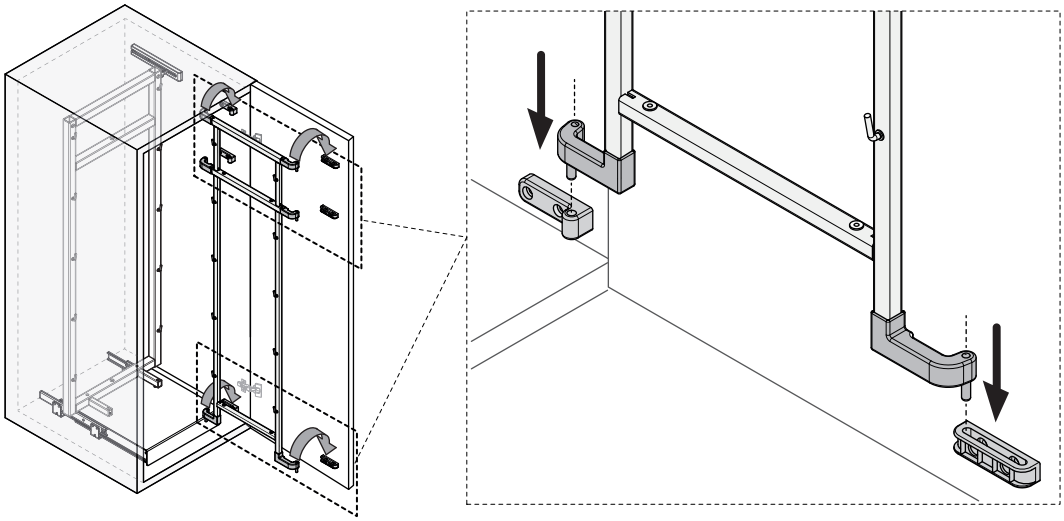

9

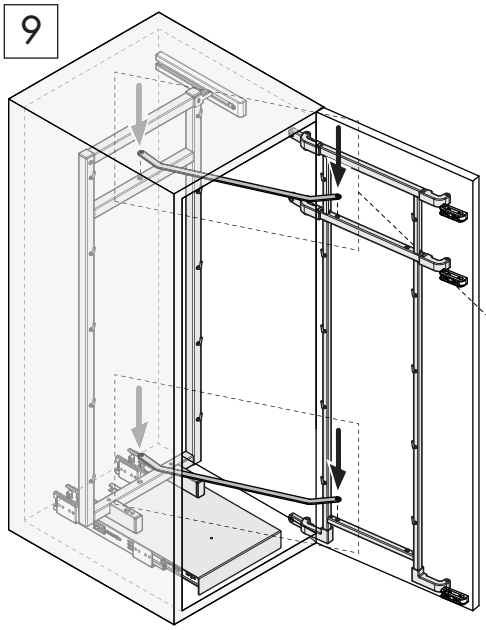

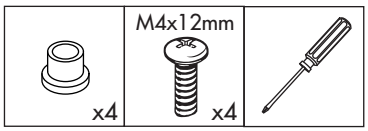

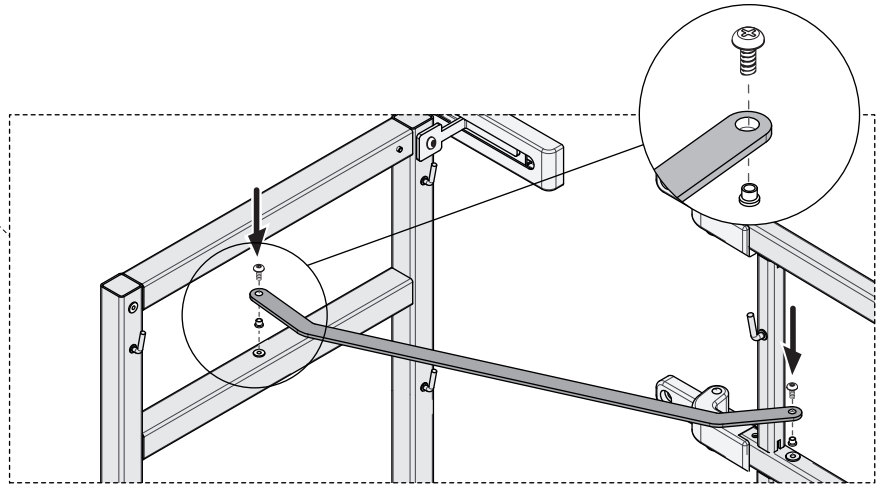

10 Regulación frontal | Front adjustment



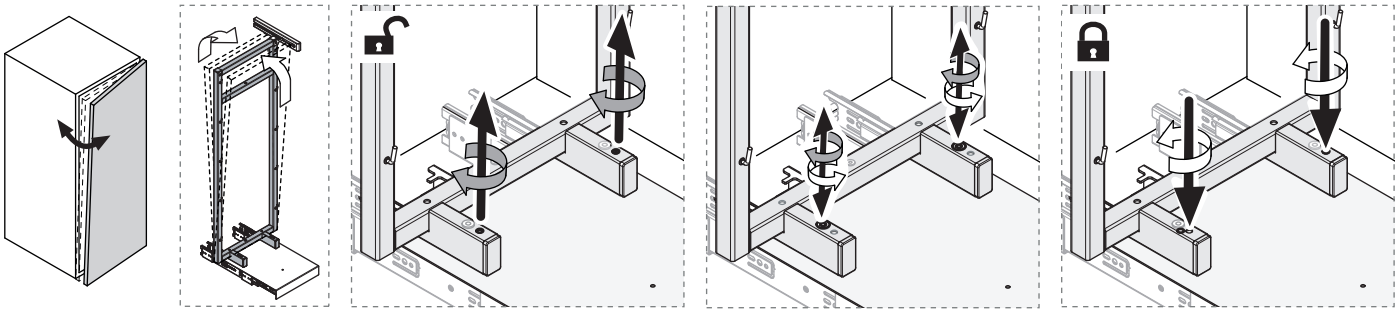
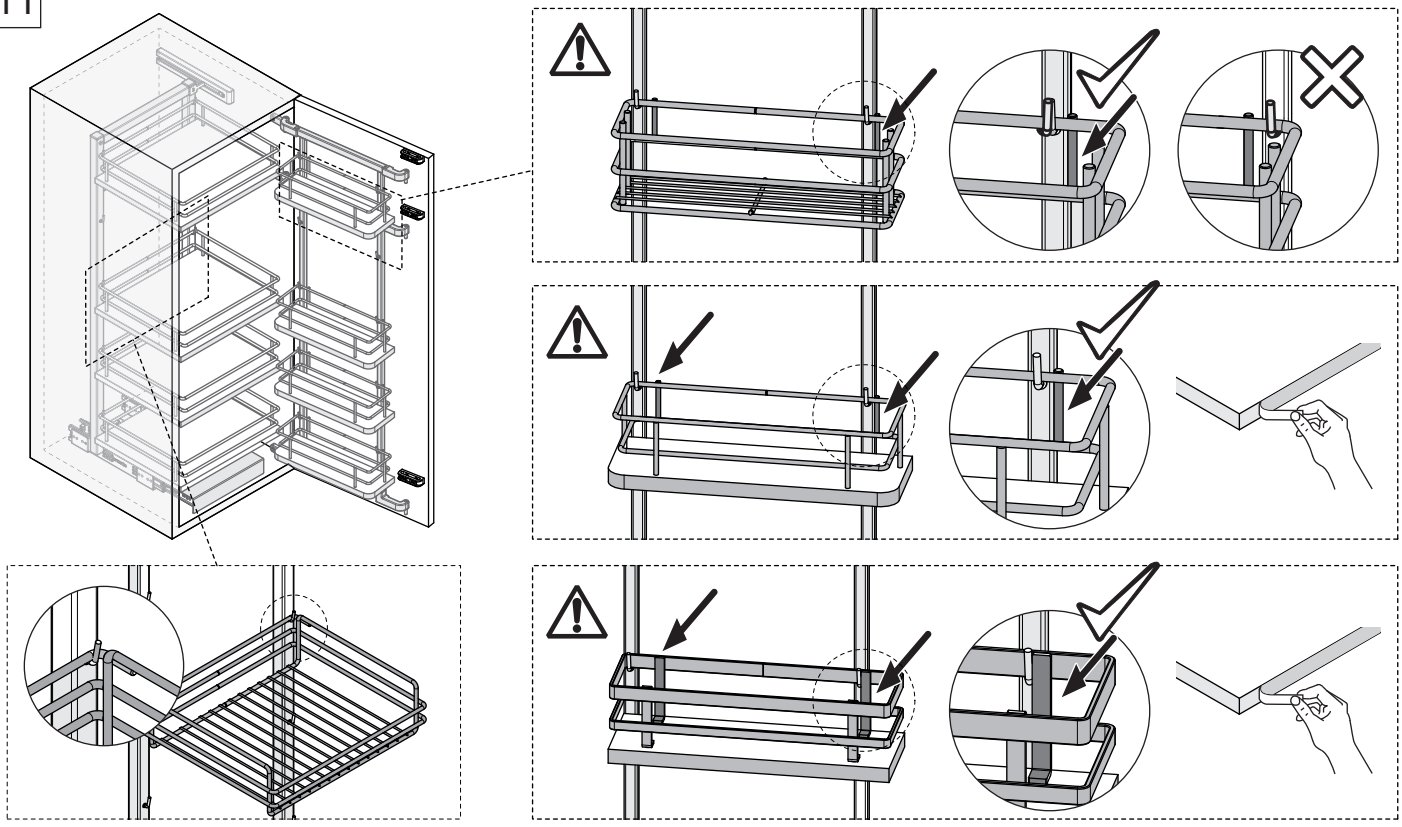
11